

REVÊTEMENT FAÇADES



PROTECTION ET EMBELLISSEMENT DES FAÇADES

MODE D'APPLICATION



Mélanger jusqu'à homogénéisation



Outillage recommandé : Taloche
plastique ou métal



Mode d'application :
1 couche



Nettoyage du matériel et dilution
si nécessaire à l'eau



Temps de séchage : 5 heures




Rendement : 0,25 à 0,5 m²/Kg



PEINTURE GRAFFIATO / MAMOREX


Le GRAFFIATO est dédié à la décoration murale extérieure en général. Elle est utilisée pour la protection et décoration des façades ainsi que pour les travaux de rénovation. C'est une peinture d'une excellente qualité qui résiste contre les intempéries et l'humidité.

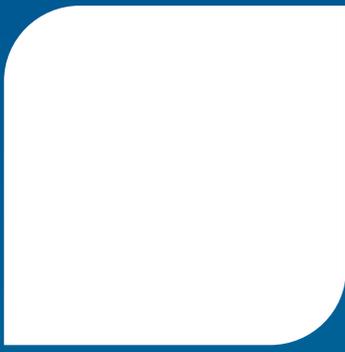


PANT 1




PANT 2

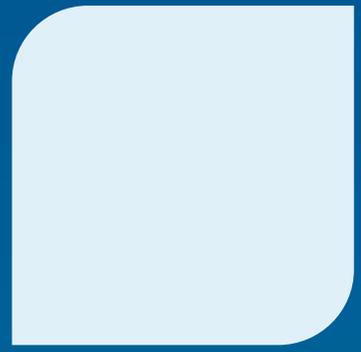


PANT 3




PANT 4



PANT 5

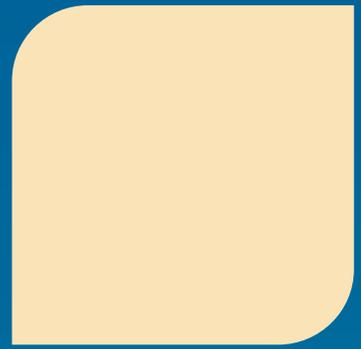


PANT 6

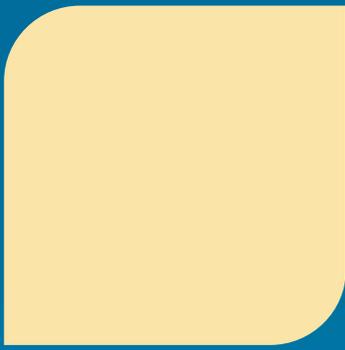

PANT 7



PANT 8

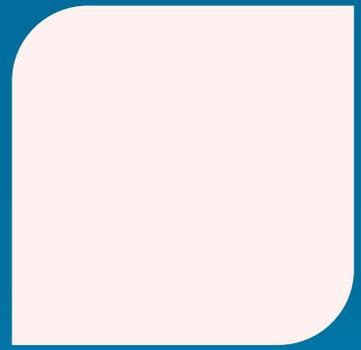

PANT 9

 **COULEURS NATURELLEMENT
RÉSISTANTES AUX UV**






Le conseil du Pro

Conseillé pour la décoration
et la protection des façades



PANT 10

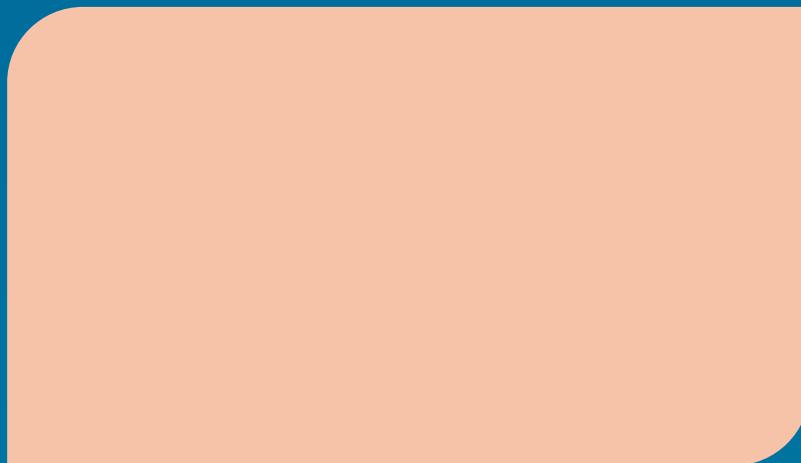


PANT 11



Le conseil du Pro


Pour éviter les écarts de couleur d'un lot à l'autre,
utilisez uniquement le même numéro de lot de
production dans la même zone

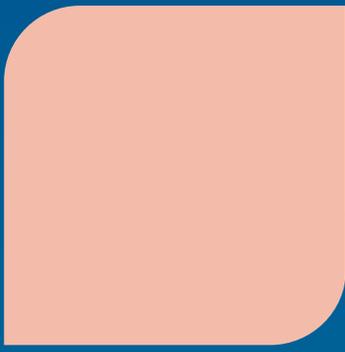


PANT 12



PANT 13

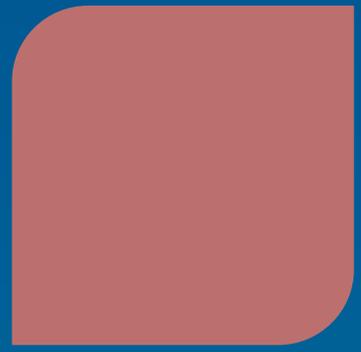


PANT 14



PANT 15



PANT 16

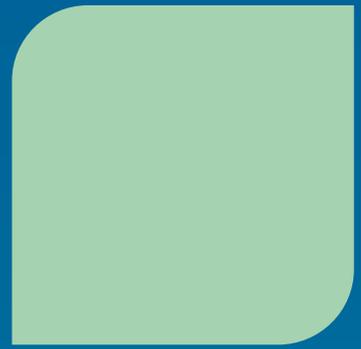

PANT 17



PANT 18



PANT 19



PANT 20

 **TEXTURE RÉSISTANTE
AUX INTEMPÉRIES**



sippec[®]

PRIORITÉ QUALITÉ

ABIDJAN - ZONE INDUSTRIELLE YOGOUPON
26 BP 614 - ABIDJAN 26 CÔTE D'IVOIRE
TEL : +225 23 53 64 64 EMAIL : info@sippec.ci
www.sippec.ci

